


# Twister by DI - alternatywna metoda utrzymania czystości podłóg

## PCV, WINYL / LINOLEUM

### USUWANIE POWŁOKI

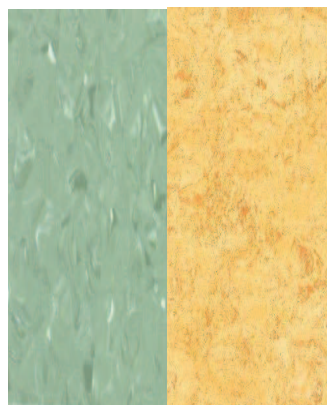

**USUWANIE STARYCH WARSTW POWŁOKI**

Twister TXP czerwony

 6-10 przejazdów


**USUWANIE STARYCH WARSTW POWŁOKI**

Twister biały

 6-10 przejazdów


### NAKLADANIE POWŁOKI

**KROK 1**

Upewnij się, że podłoga jest całkowicie sucha i czysta. Nanieś produkt na podłogę (jak na rysunku powyżej)



**KROK 2**

Produkt rozprowadź równomiernie za pomocą kłamy TASKI, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra.



**KROK 3**

Przed nałożeniem kolejnej warstwy, podłogę pozostaw do całkowitego wyschnięcia (około 20 - 30 minut).



**KROK 4**

Kolejną warstwę produktu nałóż poprzecznie do pierwszej. Zaleca się położenie 3 warstw powłoki.

### CZYSZCZENIE I POLEROWANIE POWŁOKI

**KROK 1**

**STAN PODŁOGI: CODZIENNE ZABRUDZENIA**

Twister fioletowy

*codziennie*


**KROK 2 (polerowanie)**

**STAN PODŁOGI: CZYSTA I SUCHA**

Twister szary

 3-5 suchych przejazdów, 1200 obr./min.